




EFFICIO / MEZZO

LAMES DE DÉNEIGEMENT

H 1000 MM



EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie

LAME DE DÉNEIGEMENT EFFICIO/MEZZO

La lame braise EFFICIO est une lame polyvalente et a été spécialement dessinée pour le traitement des neiges gelées ou des neiges fondantes. Avec une hauteur de 1.0 m, elle permet le dégagement des voies rapides, autoroutières, aéroportuaires et des routes de moyenne à haute montagne. Avec plus de 10 réglages de la position de la lame, cet outil assura à l'utilisateur un déneigement optimal.

L'option bi-raclage (MEZZO) est l'outil parfait pour les conditions de travail changeantes : type de neige, variations climatiques ou différences d'altitude.

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- > Tablier en PEHD noir (8 mm - polyéthylène haute densité)
- > Parties acier : grenillées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane)
- > Plaque d'attelage oscillante +/- 7° SETRA (NF-EN 15432-1)
- > Relevage hydraulique : 1 vérin double effet + limiteur de descente
- > Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage (By-pass) et butée mécanique acier droite/gauche avec tampon PEHD
- > Axe principal d'orientation Ø 40mm avec bague bronze UE7
- > Axes bichromatés avec graisseurs et bloqués en rotation par une goupille
- > Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795
- > Béquille de dépose

Option bi-raclage : actionnement avec 4 vérins double effet + sécurité anti-obstacle avec 2 boules d'azote

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EFFICIO/MEZZO		30 PB	32 PB	34 PB	36 PB	38 PB	40 PB ²
Largeur minimum hors tout (mm)	L1	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
Largeur déneigée en lame braise à 32° (α=32°)	L2	2 600	2 770	2 940	3 120	3 290	3 460
Hauteur avec lame caoutchou (mm)	H1	1 000					
Hauteur avec lame acier (mm)	H2	1 150					
Distance du centre de gravité à la plaque (mm)	XG	760	770		780		
Porte à faux à la plaque d'attelage (mm)	XP	1 720					
Poids total en version simple raclage (kg)	(kg)	670	680	690	700	710	720
Poids total en version bi-raclage (en kg)		840	865	890	920	950	980

² Sur demande uniquement



Galbe




Orientation



Plaque oscillante



Bi-raclage inversé

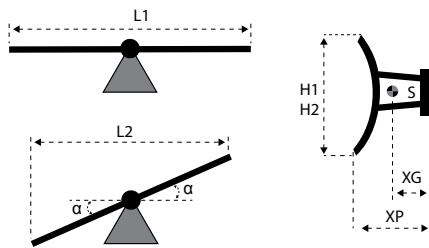

EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie



Parc d'activités de tronquières
15000 Aurillac - FRANCE

Tel. +33 (0)4 71 64 15 64 - Fax + 33 (0)4 71 64 24 54

www.europe-service.com